

# Non coring bit

## ◇ロックビット

3個のコーンビットがジャーナルレグに取り付けてあり、自由に回転します。  
軟岩から硬岩まで幅広く用いられています。

仕様		API規格
インチ	mm	ネジ寸法
3-7/8	98.4	2-3/8REG
4-1/2	114.3	
4-3/4	120.6	2-7/8REG
5-5/8	142.9	3-1/2REG
5-7/8	149.2	
6-1/4	158.7	
7-5/8	193.7	4-1/2REG
8-1/2	215.9	
9-5/8	244.5	6-5/8REG
10-5/8	269.9	
12-1/4	311.2	
14-3/4	374.7	7-5/8REG
17-1/2	444.5	




※上記以外のサイズについても承ります。

# Non coring bit

## ノンコアリングビット

- ★ クロスビット
- ★ Y型ビット
- ★ Y型ビット(A型)
- ★ ロックビット

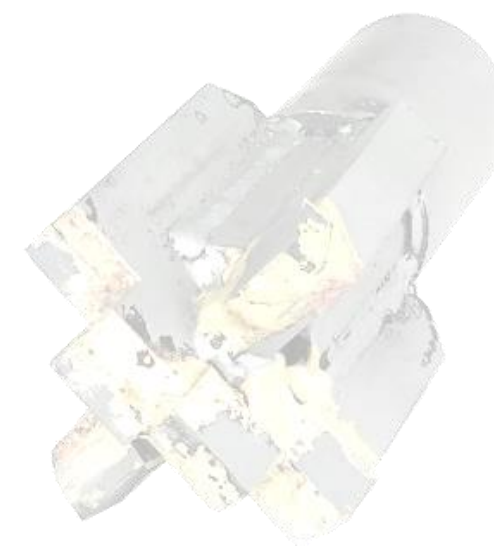

**FUSO** 株式会社 扶桑工業 機械事業部

静岡工場	〒426-0002	静岡県藤枝市横内800-30	(054)644-2100
東京支店	〒336-0038	埼玉県さいたま市南区関 1-13-5	(048)789-6317
東北支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1	(022)236-5101
北陸支店	〒933-0331	富山県高岡市中保1204	(0766)31-2620
広島支店	〒733-0821	広島県広島市西区庚午北4-9-40	(082)271-2858
大阪支店	〒574-0076	大阪府大東市曙町6-41	(072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>




## Non coring bit

### ◆ノンコアリングビット

コアとしてではなく、スライムとして岩石を掘削するのに使われる多種多様のビットです。これらは発破孔とか、コアを必要としないボーリングに用いられます。

### ◇クロスビット

粘土層、砂岩、軟岩等の削孔に使用するビット。上下二段（4枚羽根）に切削面を持ち、先端部刃先には、超硬チップが植え付けてあり、特に粘土には詰りが無く水通りが良く掘進できます。

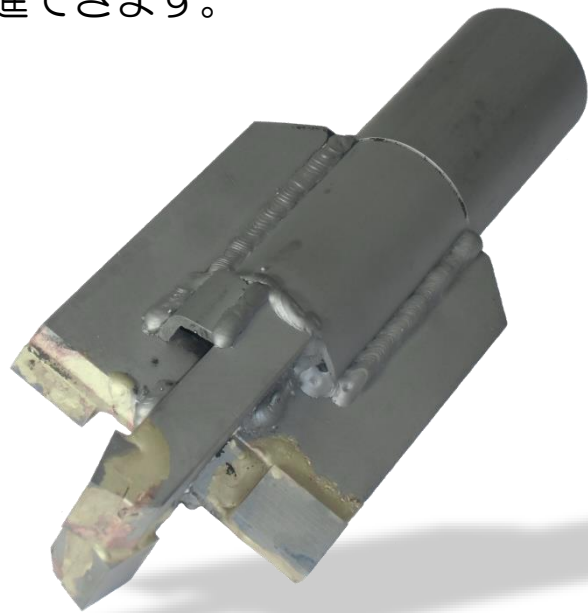

呼 称	66	76	86	101	115
接続ネジ	40.5				
質 量(kg)	1.8	2.1	2.3	2.8	3.0
商品コード	T2305 -06540	T2305 -07540	T2305 -08540	T2305 -10140	T2305 -11540


※40.5以外のロッドネジも製作いたします。

※呼称101, 115は、**受注生産**です。

## Non coring bit

### ◇Y型ビット

削孔用のビットで羽根は、3枚。クロスビットと同じように先端部刃先には超硬チップが植え付けてあります。

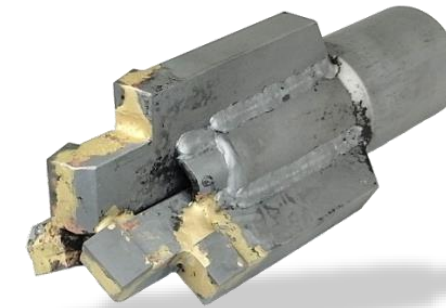

呼 称	66	76	86	101
接続ネジ	40.5			
質 量(kg)	1.5	2.2	2.3	3.2
商品コード	T2303 -06540	T2303 -07540	T2303 -08540	T2303 -10140


※40.5以外のロッドネジも製作いたします。

※呼称101は、**受注生産**です。

### ◇Y型ビット(A型)

羽根の側面に超硬チップを植え付けたAタイプ（強力型）です。

**強力型！！**

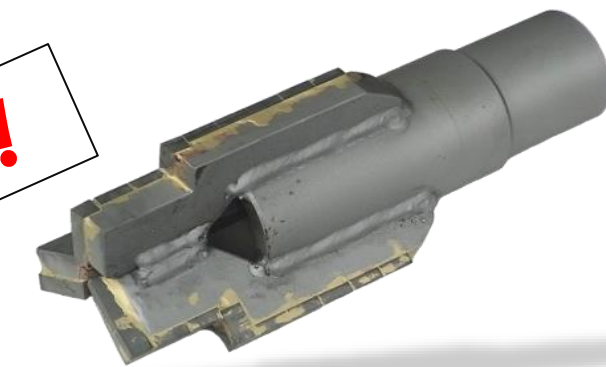

呼 称	66	76	86
接続ネジ	40.5		
質 量(kg)	1.9	2.1	2.3
商品コード	T2304 -06640	T2304 -07640	T2304 -08640

※本製品（A型）は、**受注生産**です。

※40.5以外のロッドネジも製作いたします。