


Standard penetration test tools

◇SWTガイドロッド

「SWTネジ」の採用によりネジの緩みを気にせず貫入試験を行えます。

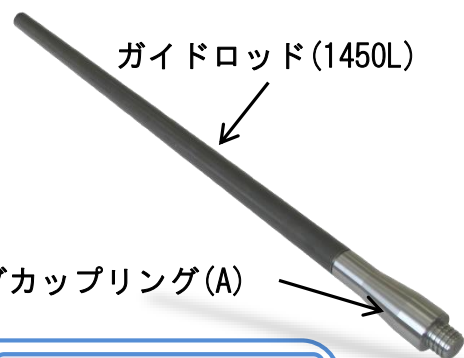

ガイドロッド(1450L)
ノッキングカップリング(A)

名称	質量(kg)	商品コード
ガイドロッドASSY(D)(SWT)	8.8	W1103-0695Z
ガイドロッド(1450L)(SWT)	6.1	W1103-0697Z


※ガイドロッドASSY(D)の構成部品：ノッキングカップリング(A)
ガイドロッド(1450L)

※T型ノッキングブロックは、ガイドロッドASSY(D)に含まれておりません。

別途、ご購入をお願いします。

商品コード：W1104-0076B

▼ノッキングブロック



◇ボーリングロッドリング巻

標準貫入試験用のボーリングロッドです。
ドライブハンマの打撃による衝撃に対し特に適しています。

ボーリングロッドリング巻		長さ(m)	質量(kg)	商品コード
呼称	40.5	3.0	3.0	W1203-0138Z
リグ 外径(mm)	φ53.5	2.0	8.6	W1203-0137Z
リグ 長 (mm)	54	1.5	6.5	W1203-0136Z
		1.0	4.4	W1203-0135Z
		0.5	2.3	W1203-0134Z
		0.3	1.5	W1203-0131A

※長さ1.5, 2.0 は受注生産です。

Standard penetration test tools

標準貫入試験器具

- ★ドライブハンマ
- ★ドライブハンマハンガー
- ★ノッキングブロック
- ★ノッキングカップリング(SWT)



FUSO 株式会社 扶桑工業 機械事業部	静岡工場	〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30	(054)644-2100
	東京支店	〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5	(048)789-6317
	東北支店	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1	(022)236-5101
	北陸支店	〒933-0331 富山県高岡市中保1204	(0766)31-2620
	広島支店	〒733-0821 広島県広島市西区庚午北4-9-40	(082)271-2858
	大阪支店	〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41	(072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>

FUSO

Standard penetration test tools

◇ドライブハンマ（モンケン）

[用途]

標準貫入試験時やドライブパイプなどの打込み、逆打ち作業に使用します。

• 質量測定検査証の発行も行っております。

ドライブハンマ（モンケン）	
外 径(mm)	φ178
内 径(mm)	φ43
高 さ(mm)	344
質 量(kg)	63.5
商品コード	W1003-0122B



◇ドライブハンマハンガー（とんび）

[用途]

標準貫入試験でドライブハンマーを引っ掛けて自由落下させるために使用します。



名 称	質量(kg)	商品コード
ドライブハンマハンガー(シャクル付)	1.4	W1303-0291A

Standard penetration test tools

◇ノッキングブロック・カップリング

[用途]


標準貫入試験に使用するドライブハンマの打撃を受ける器具。ボーリングロッドと接続して使用します。

「SWTネジ」を採用することでネジの緩みを気にせず貫入試験が行えます。

★テーパ式

▼ノッキングブロック

▼ノッキングカップリング(A)



名 称	ノッキングブロック	ノッキングカップリング(A) (SWT)
外 径(mm)	φ88	φ54
全 長(mm)	63	297
質 量(kg)	2.1	2.6
商品コード	W1104-0076B	W1103-0682Z

◇新型安心棒

ガイドロッドに挿入することで、万が一ネジ部が折損してもドライブハンマの急激な落下を防ぐことができます。

名 称	質量(kg)	商品コード
新型安芯棒	0.95	W0904-0419Z

▼新型安芯棒

▼ノッキングカップリング(B)



旧型安芯棒用 ノッキングカップリング(B) (SWT)		
名 称	質量(kg)	商品コード
ノッキングカップリング(B) (SWT)	2.3	W1103-0687Z