

FSD-2

Safety Deck



[仕様]


型 式	FSD-2
商品コード	D7702-0182Z
組立質量	21.2kg(巾木なし) 24.0kg(巾木あり)
機体寸法 (L×W×H)	645×580×995 mm




◇安全デッキ組立手順
◎YouTubeをご覧ください
<https://youtu.be/7YrZoet3R8E>

KR-SH Series

超小型試錐機 スーパーミニ

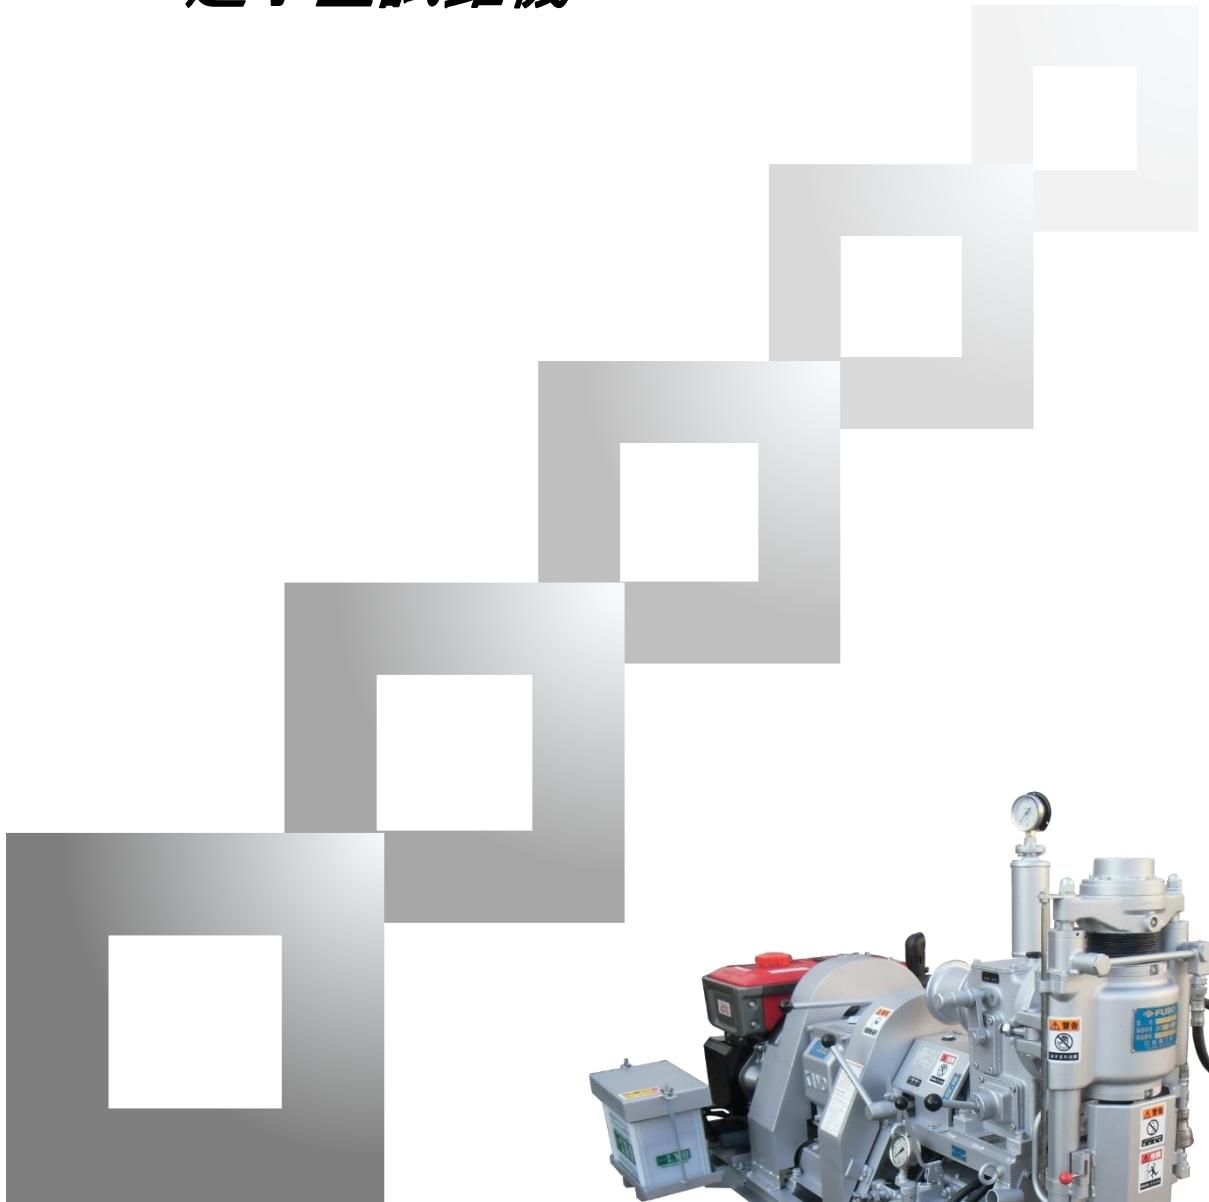


KR-SH Series

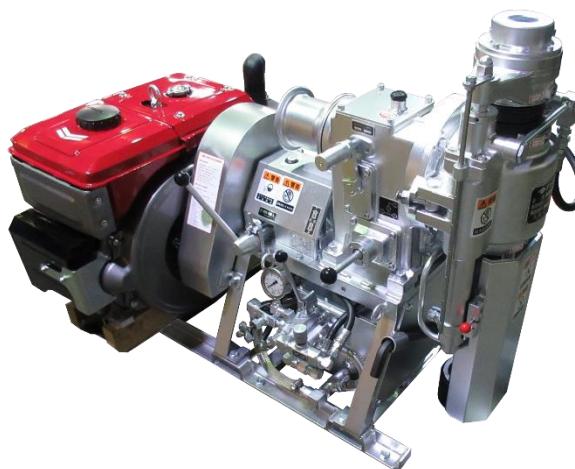

☆KR-SH-1
スピンドルストローク300mm



☆KR-SH-2V5-S3-H
スピンドルストローク300mm
V5-P
油圧式スライドベース

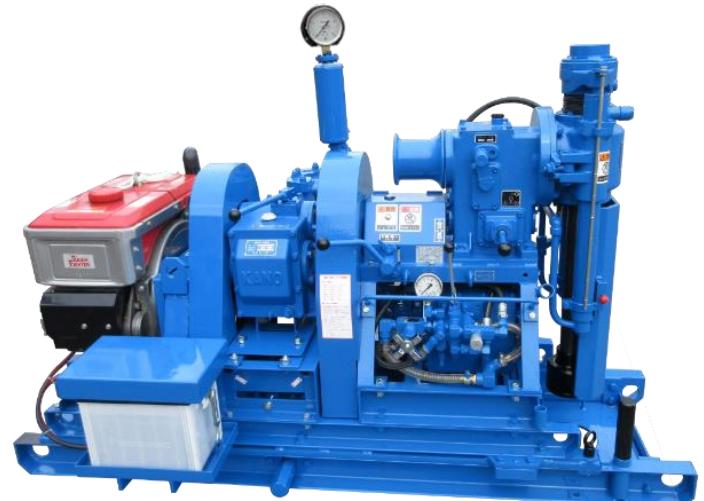

☆KR-SH-2V5-S4-M
スピンドルストローク400mm
V5-P
手動式スライドベース

「特長」

- ◆山岳地や市街地での狭い場所に最適です。
- ◆各部に軽合金を使用し、軽量化を図りました。
- ◆ダブルシリンダのため安定した掘削が出来ます。
- ◆超小型であるにも関わらず大きな給進力を備えています。
- ◆容易にブロック分解でき、最大分解質量は、スイベルヘッドで 38 kg です。
(300ストロークの場合)
- ◆安全衛生規則に基づきスイベルヘッド回転部にジャバラ・スピンドルカバー等を標準装備しているので安全な作業が出来ます。
- ◆スピンドルストロークは 300mm、400mm、500mm を選択できます。

「用途」

- ◆一般地質調査
- ◆薬液注入工事
- ◆簡易揚水井工事
- ◆地すべり防止工事



ガイドロッド(SWT)



半自動落下装置(AH-1B)

◇半自動モンケン ガイドロッドネジ緩みテスト

◎結果はYouTubeでご覧下さい

https://youtu.be/DI_8x4dIXpM

☆狭小な場所での作業が得意。
超コンパクトボディ！



機種		KR-SH-1-S3	KR-SH-2V5-S3
性能		50m	
スイベルヘッド	形式	ダブルシリンダ・オイルフィード方式	
	スピンドル内径	43mm	
	スピンドルストローク	300mm	
	スピンドル回転数	60—100—315min ⁻¹ {rpm}	
	給進力	上昇 12.3kN [1250kgf] 下降 9.2kN [940kgf]	
	スピンドルトルク	470N·m {48kgf·m}	
トランスミッション		スライディングギヤ方式・3段変速	
メインクラッチ		乾式多板機械クラッチ	
コーンプーリ		φ 100 × 125mm	
ポンプ	形式	流量圧力制御弁付ポンプ	
	吐出量	11.3L/min	
	圧力	常用 5.0MPa [50kgf/cm ²]・最大8.5MPa[85kgf/cm ²]	
所要動力		3.7kW	
最大分解質量		38kg スイベルヘッドASSY	
機体質量		155kg	280kg
機体寸法 L×W×H		1050×620×810mm	1472×830×845mm
スライドベース		手動式及び油圧式 ストローク300mm <オプション>	

- 手動式及び油圧式スライドベースは、オプションです。
- スピンドルストローク400mm及び500mmの製作も可能です。
- 2型は、V5, V6ポンプが搭載可能です。
- 機体質量は、原動機を除いたものです。ポンプ付は、機体質量にポンプ質量を含みます。
- 仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

