

FSD-2

Safety Deck



[仕 様]

型 式	FSD-2
商品コード	D7702-0182Z
組 立 質 量	21.0kg(巾木なし) 23.8kg(巾木あり)
機体寸法 (L×W×H)	645×580×995 mm

◇安全デッキ組立手順

◎YouTubeをご覧ください

<https://youtu.be/jXU2DKLC5A8>



FUSO 株式会社 扶桑工業 機械事業部

静岡工場	〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30	(054)644-2100
東京支店	〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5	(048)789-6317
東北支店	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1	(022)236-5101
北陸支店	〒933-0331 富山県高岡市中保1204	(0766)31-2620
大阪支店	〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41	(072)874-6654


<http://www.kk-fuso.co.jp>

KR-SH Series

超小型試錐機 スーパーミニ




KR-SH Series

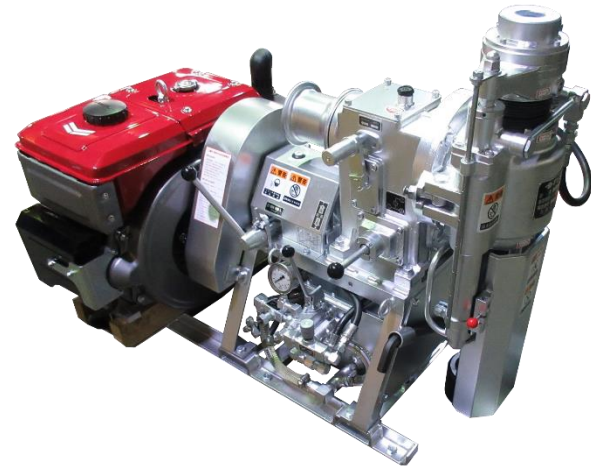

☆KR-SH-1
スピンドルストローク300mm



☆KR-SH-2V5-S3-H
スピンドルストローク300mm
V5-P
油圧式スライドベース } オプション
バッテリー

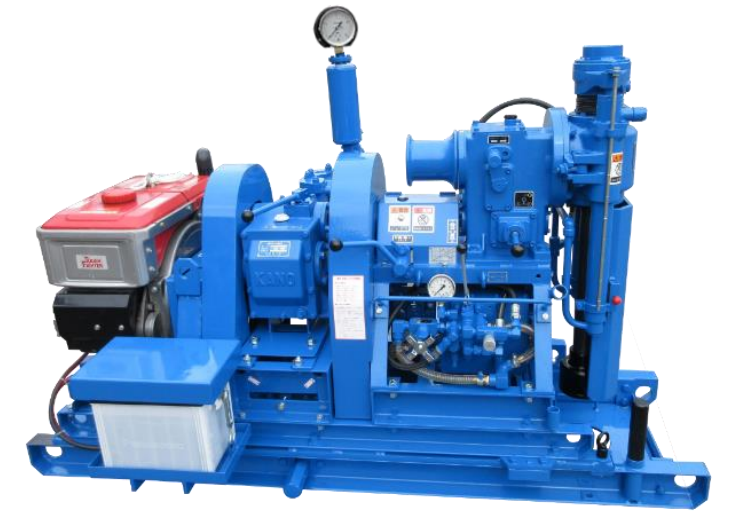

☆KR-SH-2V5-S4-M
スピンドルストローク400mm
V5-P
手動式スライドベース } オプション
バッテリー

「特 長」

- ◆山岳地や市街地での狭い場所に最適です。
- ◆各部に軽合金を使用し、軽量化を図りました。
- ◆ダブルシリンダのため安定した掘削が出来ます。
- ◆超小型であるにも関わらず大きな給進力を備えています。
- ◆容易にブロック分解でき、最大分解質量は、スイベルヘッドで38kgです。
(300ストロークの場合)
- ◆安全衛生規則に基づきスイベルヘッド回転部にジャバラ・スピンドルカバー等を標準装備しているので安全な作業が出来ます。
- ◆スピンドルストロークは300mm、400mm、500mmを選択できます。

「用 途」

- ◆一般地質調査
- ◆薬液注入工事
- ◆簡易揚水井工事
- ◆地すべり防止工事

ガイドロッド(SWT)

半自動落下装置(AH-1B)

☆狭小な場所での作業が得意。
超コンパクトボディ！



機 種		KR-SH-1-S3	KR-SH-2V5-S3
性 能		50m	
スイベルヘッド	形 式	ダブルシリンダ・オイルフィード方式	
	スピンドル内径	43mm	
	スピンドルストローク	300mm (400mm、500mm仕様の製作も可能です)	
	スピンドル回転数	60—100—315min ⁻¹ {rpm}	
	給 進 力	上昇 12.3kN [1250kgf] 下降 9.2kN [940kgf]	
	スピンドルトルク	470N・m {48kgf・m}	
トランスミッション		スライディングギヤ方式・3段変速	
メインクラッチ		乾式多板機械クラッチ	
コーンプーリ		φ100×125mm	
ポ ン プ	形 式	流量圧力制御弁付ポンプ	
	吐 出 量	11.3L/min	
	圧 力	常用 5.0MPa {50kgf/cm ² }・最大8.5MPa{85kgf/cm ² }	
所 要 動 力		3.7kW	
最 大 分 解 質 量		38kg スイベルヘッドASSY	
機 体 質 量 (原動機を除く)		155kg	280kg
機体寸法 L×W×H		1050×620×810mm	1472×830×845mm
スライドベース		手動式及び油圧式 ストローク300mm <オプション>	

- 手動式及び油圧式スライドベース、バッテリーはオプションです。
- スピンドルストローク400mm及び500mmの製作も可能です。
- 2型は、V5、V6ポンプが搭載可能です。
- 機体質量は、原動機を除いたものです。ポンプ付は、機体質量にポンプ質量を含みます。
- 仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

◇半自動モンケン ガイドロッドネジ緩みテスト

◎結果はYouTubeでご覧下さい

https://youtu.be/DI_8x4dIXpM

