

FSD-2

Safety Deck



[仕 様]

型 式	FSD-2
商品コード	D7702-0182Z
組 立 質 量	21.0kg(巾木なし) 23.8kg(巾木あり)
機体寸法 (L×W×H)	645×580×995 mm

◇安全デッキ組立手順

◎YouTubeをご覧ください

<https://youtu.be/jXU2DKLC5A8>



FUSO 静岡工場 〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30 (054)644-2100
株式会社 東京支店 〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5 (048)789-6317
扶桑工業 東北支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1 (022)236-5101
機械事業部 北陸支店 〒933-0331 富山県高岡市中保1204 (0766)31-2620
大阪支店 〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41 (072)874-6654
<http://www.kk-fuso.co.jp>

V5-PA Piston Pump

横形単筒複動ピストンポンプ




FUSO

V5-PA

Piston Pump

グリース注入式！！

ピストンロッド・パッキン摺動部へ
グリースを直接供給できます。

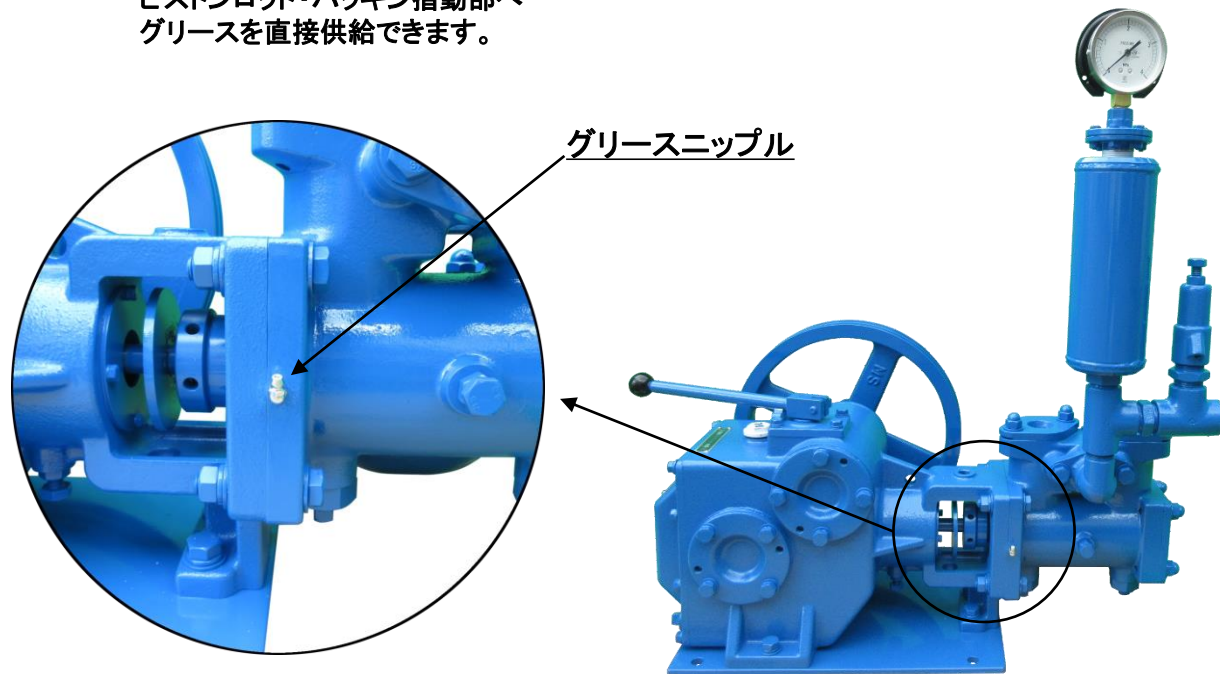

グリースニップル

ガイドロッド(SWT)

半自動落下装置(AH-1B)

◇半自動モンケン ガイドロッドネジ緩みテスト

◎結果はYouTubeでご覧下さい

https://youtu.be/DI_8x4dIXpM



[特 長]

- 壊れやすいガラスオイラーをやめ、注油をグリース注入式に変更しました。
- より直接的にグリースを供給出来るようになり、ピストンロッド・Vパッキン摺動部の潤滑性をより高めました。
- バルブボックス、ギヤケース類にアルミ合金を使用し小型・軽量化することで1人でも運搬出来ます。(乾燥質量56kg)
- プーリは、左右どちらでも取り付けられます。
- 歯車はすべてモジュールを大きくすることで強度をもたせ、安全性を高めました。

[仕 様]

モ デ ル	V5-PA
形 式	単筒複動ピストン形
シ リ ン ダ 径	70 mm
シリンダストローク	55 mm
吐 出 量	50～62 L/min
吐出圧力（最大）	1. 47MP a {15kgf/cm ² }
入 力 軸 回 転 数	440min ⁻¹ {rpm}
吸 入 管 径	38 mm (1-1/2")
吐 出 管 径	25 mm (1")
原 動 機	2. 2 kW
質 量	56 kg
機体寸法 (L×W×H)	740×375×775 mm

■吐出量は効率80～100%における値となります。

■仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

【ポンプ構成図】

