

FSD-2

Safety Deck



[仕 様]

型 式	FSD-2
商品コード	D7702-0182Z
組 立 質 量	21.0kg(巾木なし) 23.8kg(巾木あり)
機体寸法 (L×W×H)	645×580×995 mm

◇安全デッキ組立手順

◎YouTubeをご覧ください

<https://youtu.be/jXU2DKLC5A8>



FUSO
株 式 会 社
扶 桑 工 業
機 械 事 業 部

静岡工場 〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30 (054)644-2100
東京支店 〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5 (048)789-6317
東北支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1 (022)236-5101
北陸支店 〒933-0331 富山県高岡市中保1204 (0766)31-2620
大阪支店 〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41 (072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>

Standard Penetration Test

AH-1B (SWT)

[Semi-auto hammer]

(半自動落下装置)



FUSO

AH-1B (SWT) [Semi-auto hammer]

半自動落下装置AH-1B(SWT)

全地連認定品

標準貫入試験の効率が上がります。

吊り金具ASSY

リリース
カップリング

基準落下高さ76cmで確実にフックが開き、
正確な打撃エネルギーが得られます。
「SWTネジ」を採用したガイドロッドを使用する
ことで、ネジの緩みを気にせず試験が出来ます。

[仕様]


半自動落下装置 (SWT)	
型 式	AH-1B
ハンマ寸法(mm)	φ 178X434L
質 量 (kg)	80.0
商 品 コード	W0902-0017E

名 称	質量(kg)	商品コード
キャッチャーASSY	14.9	W0902-0120A
ドライブハンマ	63.5	W0903-0056C
リリースカップリング(SWT)	1.6	W1103-0684Z

逆打ヘッド(オプション)	7.8	W0903-0228A
--------------	-----	-------------

※キャッチャー質量は、チェーンを含む。
※半自動落下装置構成部品：キャッチャーASSY、
ドライブハンマ、リリースカップリング(SWT)

キャッチャーASSY

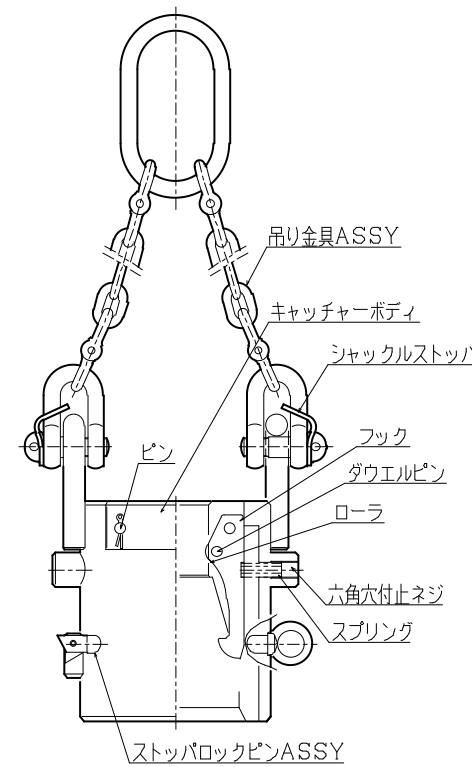

キャッチャーASSY	
名 称	商品コード
キャッチャーボディ	W0802-0016A
フックASSY	W0904-0391Z
ストップロックピンASSY	W0904-0198Z
ピン	W0904-0040Z
スプリング	14804-01035
六角穴付止ネジ	10435-11212
吊り金具ASSY	30905-20422

フックASSY	
名 称	商品コード
フック	W0904-0038E
ローラ	W0904-0389Z
ダウエルピン	W0904-0390Z

逆打ヘッド



※キャッチャーを逆打ヘッドに
交換するだけで逆打ち作業が
容易にできます。

※吊り金具ASSYにはシャクルストッパ (W0904-0543Z) が付属します。

ガイドロッドASSY(G)(SWT)の構成

アッパガイド(700L)(SWT)

ガイドロッド(1108L)(SWT)

T型ノッキングブロック

ノッキングカップリング(A)(SWT)

リング巻(40.5)
W1203-0134Z

リリースカップリング(SWT)

[仕様]

ガイドロッドASSY(G)(SWT)	
外 径 (mm)	φ 88
全 長 (mm)	2146
接 続 ネジ	φ 40.5
質 量 (kg)	13.7
商 品 コード	W1103-0803Z

安全のために『安芯棒』を併用しましょう

安芯棒は標準貫入試験時のガイドロッドネジ部折損によるドライブハンマの突然の落下から身を守ります。

名 称	質量(kg)	商品コード
新型安芯棒	0.95	W1104-0419Z

■仕様は改良のため予告なく変更することがあります。