

FSD-2

Safety Deck



[仕 様]

型 式	FSD-2
商品コード	D7702-0182Z
組 立 質 量	21.0kg(巾木なし) 23.8kg(巾木あり)
機体寸法 (L×W×H)	645×580×995 mm

◇安全デッキ組立手順

◎YouTubeをご覧ください

<https://youtu.be/jXU2DKLC5A8>



FUSO 静岡工場 〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30 (054)644-2100
株式会社 東京支店 〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5 (048)789-6317
扶桑工業 東北支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1 (022)236-5101
機械事業部 北陸支店 〒933-0331 富山県高岡市中保1204 (0766)31-2620
大阪支店 〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41 (072)874-6654
<http://www.kk-fuso.co.jp>

標準貫入試験器具

[Standard Penetration Test equipments]



標準貫入試験器具 [Standard Penetration Test equipments]

スプリットバーレルサンプラー



[仕 様]

スプリットバーレルサンプラー	
型 式	SBS-JIS4山KANO
外 径 (mm)	φ51
全 長 (mm)	810
質 量 (kg)	7.1
商 品 コード	T2501-75140

二重管スプリットバーレルサンプラー

湿潤密度、含水比等を測定するための試料を採取

[仕 様]

二重管スプリットバーレルサンプラー	
型 式	SBS-3
外 径 (mm)	φ51
全 長 (mm)	810
質 量 (kg)	7.15
商 品 コード	T2501-35180




インナライナ
100L×5本, 110L×1本

ノッキングブロック・カップリング (アンビル)

標準貫入試験に使用するドライブハンマの打撃を受ける器具。ボーリングロッドに接続して使用します。ネジ式とテーパ式があります。

ネ ジ 式		
名 称	ノッキングブロック	ノッキングカップリング
外 径 (mm)	φ75	φ54
全 長 (mm)	64	110
質 量 (kg)	1.75	1.35
商 品 コード	W1104-0077A	W1104-0078Z

テ ー パ 式		
名 称	ノッキングブロック	ノッキングカップリング
外 径 (mm)	φ88	φ54
全 長 (mm)	63	297
質 量 (kg)	2.1	3.0
商 品 コード	W1104-0076B	W1103-0332A

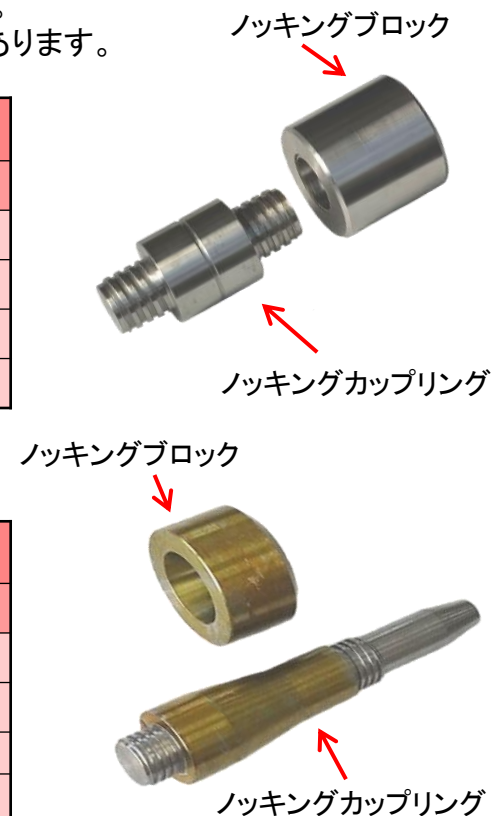

バスケットシュュー

先端シュューにバスケットスプリングを装着したもので、砂層など試料が脱落しやすい地層に使用します。



バスケットスプリング



バスケットシュュー		
型 式	SBS-JIS4山KANO用	SBS-3用
外 径 (mm)	φ51	φ51
全 長 (mm)	75	75
質 量 (kg)	0.4	0.4
商 品 コード	T2501-75148	T2501-35188

ペネ落とし(F-75)

削孔終了後、直に標準貫入試験が行うことができます。コアチューブを原位置に留めて標準貫入試験が可能なので孔壁の崩壊を防ぐことができます。また、貫入直前まで送水出来るのでスライム等沈殿物による障害を防ぎます。

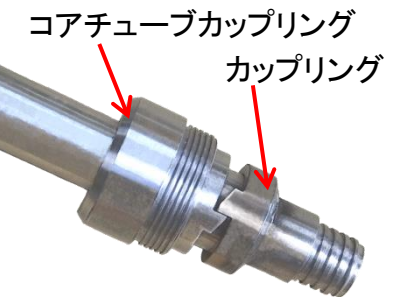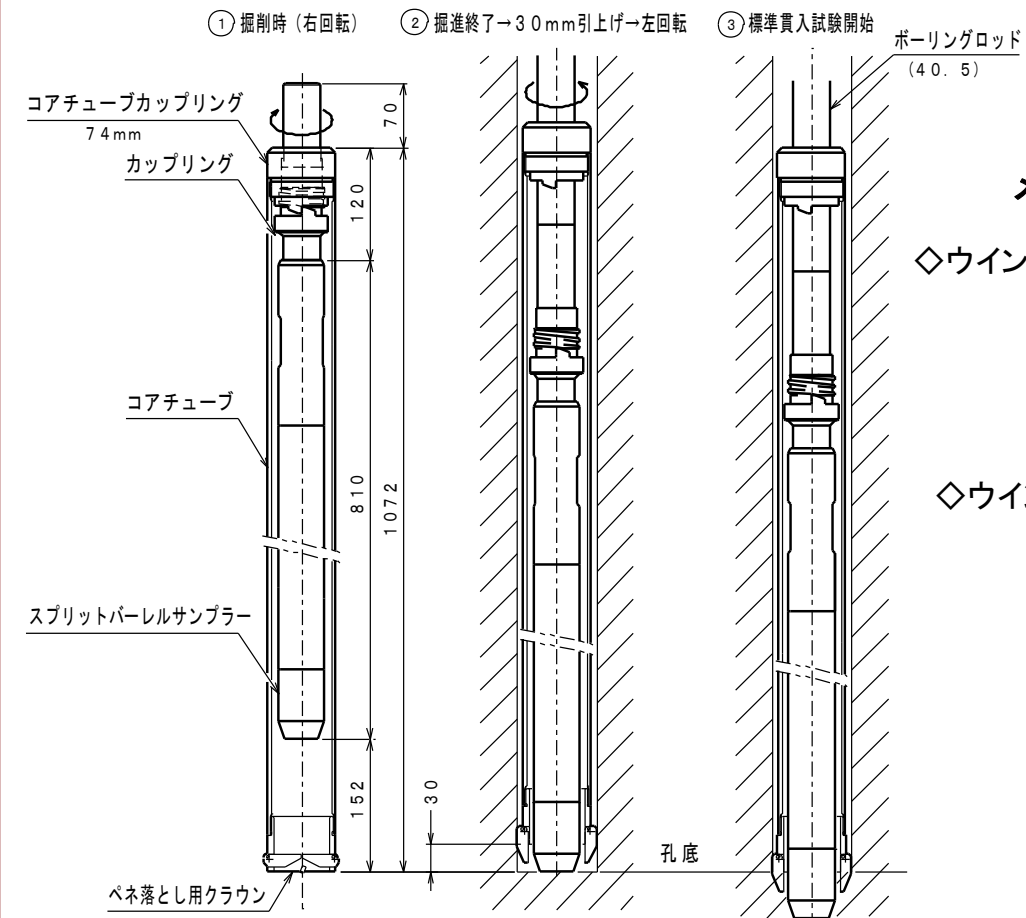

メタルクラウン

◇ウイング格納時



◇ウイング開放時



※φ84用もあります

φ74用ペネ落とし		
名 称	商品コード	質 量 (kg)
メタルクラウン(76) (特殊一文字WC)	T2502-20744	0.8
コアチューブカップリング(F-75)	T2502-30742	1.0
カップリング(F-75)	T2502-30741	1.8