


Safety tools

セーフティツールズ (安全対策製品)

- ★標準貫入試験用ガイドロッド(SWT)
- ★ホース巻付防止金具
- ★三脚ヘッド「SDS-40」
- ★標準貫入試験用安全デッキ「FSD-1A」

 **FUSO** 静岡工場 〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30 (054)644-2100
株式会社 東京支店 〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5 (048)789-6317
扶桑工業 東北支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1 (022)236-5101
機械事業部 北陸支店 〒933-0331 富山県高岡市中保1204 (0766)31-2620
大阪支店 〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41 (072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>




ボーリング作業の安全対策はこれだ！！

特許取得

◇標準貫入試験用ガイドロッド (SWT)

従来の40.5用ロッドネジでは、ドライブハンマの打撃数回でネジの緩みが発生しています。
しかし、SWTネジは手で軽く締めるだけで貫入試験中のネジの緩みを気にすること無く作業が出来ます。
また、新型安芯棒を併用することでガイドロッド部の折損によるドライブハンマの突然の落下から身を防ぐことが出来ます。

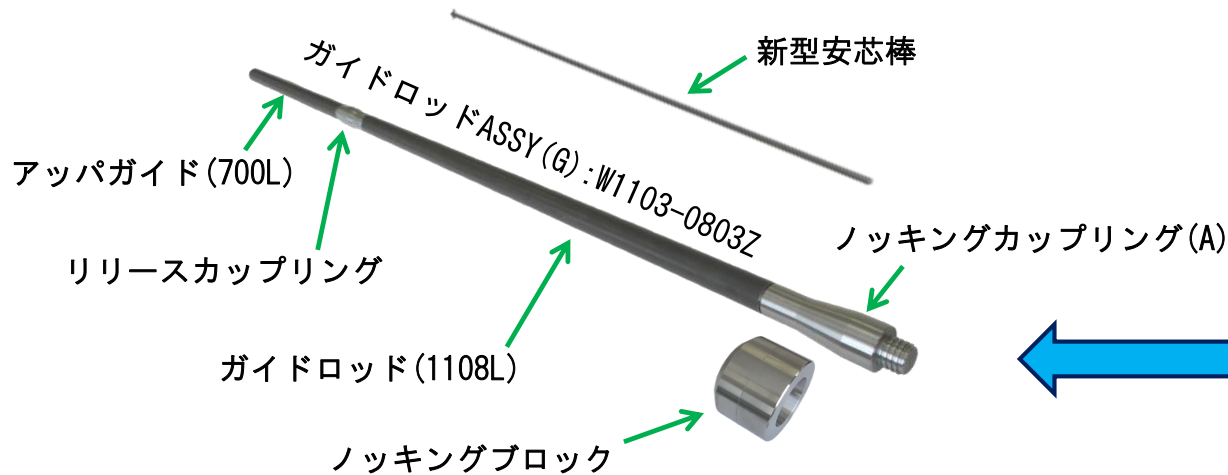

ガイドロッドASSY (GA) (SWT) : W1103-0890Z

GA : (G) セットに新型安芯棒を付けたセットになります。

ガイドロッド用 新型安芯棒 : W1104-0419Z



◇半自動モンケン ガイドロッドネジ緩みテスト

◎結果はYouTubeでご覧下さい

https://youtu.be/DI_8x4dIXpM

◇ホース巻付防止金具



- デリバリーホースや巻き上げロープ等のボーリングロッドへの巻付きを防止するための金具です。
- ヤグラに取り付けて使用して下さい。

ホース巻付防止金具 : W1703-0828A

◇三脚ヘッド「SDS-40」



- パイプ製三脚ヤグラのヘッドです。パイプに差し込み、セットボルトをロックして固定して下さい。
- 直接パイプに穴を開けることがないので、パイプの破損や変形の心配がありません。

三脚ヘッド「SDS-40」 : D7703-0217Z

◇標準貫入試験用安全デッキ「FSD-1A」

三脚ヤグラ上の作業をより安全に！



- 軽量・コンパクト、スパナ1本で組立・分解が出来ます。
- フレームの高さは1.2m作業空間も440X 500mm 確保できますから余裕を持った作業が可能です。
- ステージはエキスパンドメタルで滑りにくく、また、ベースボードが付いているので踏み外しや部品の落下を防ぎます。

[仕様]

型式	FSD-1A
組立質量	25kg
機体寸法 (LxWxH)	645×570×1075 mm

安全デッキ「FSD-1A」 : D7702-0181Z

◎YouTubeをご覧ください

<https://youtu.be/s3iLMrSd4Tg>

