


Stationary piston sampler

固定ピストン式シンウォールサンプラー

★ TS-5



◇固定ピストン式シンウォールサンプラー(TS-5)

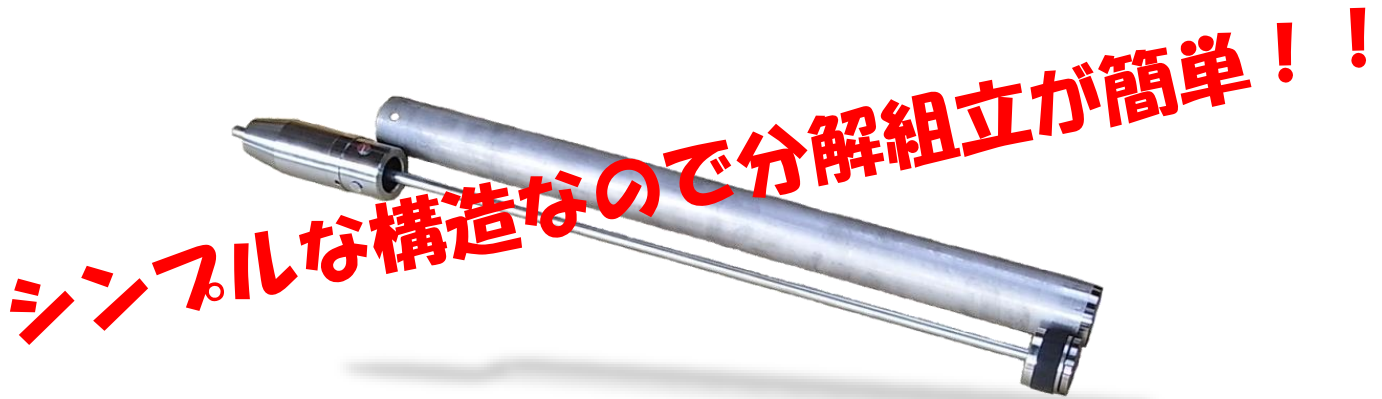

| 固定ピストン式シンウォールサンプラー | |
|--------------------|-------------|
| 型 式 | TS-5 |
| 全 長(mm) | 1166 |
| コア長(mm) | 887 |
| サンプラー外径(mm) | φ78 |
| 採取コア径(mm) | φ75 |
| 質 量(kg) | 11.5 |
| 商品コード | T2403-07800 |

[用途]

飽和状態にある軟弱な細粒土、すなわちN=0~4程度のシルト、粘土、有機質土などを乱さない様に採取する器具です。

◇シンウォールライナ

| シンウォールライナ | |
|-----------|-------------|
| 外 径(mm) | φ78 |
| 内 径(mm) | φ75 |
| 長 さ(mm) | 1000 |
| 質 量(kg) | 2.9 |
| 商品コード | T2401-07804 |



[用途]

固定ピストン式、水圧式サンプラーなどのサンプリングチューブとして使用します。